### Фасадные системы

Навесные и вентилируемые

# виниПлюс Профили

### Двойного Применения 295/200

Стильная панель для оконных откосов и окантовок в привлекательном виде «под дерево»

Лёгкие в обслуживании, не теряют стоимости, не требуют особого ухода



# виниПлюс Профили

Двойного Применения **295/200** 



## Зона бокового фасада и под крышей: действительно «корона» вашего дома?

Как собственник дома когда-то вы встанете перед той же проблемой: зона под крышей вашего дома ( кант крыши, зона под крышей, настенный жёлоб и т.д.) станет выглядеть невыразительно и будет труднодоступной для ухода и ремонта. Либо отлетает штукатурка, краски выцветают или отделка деревом рассы-хается. Если ничего не предпринять против этого, то стоимость дома существенно снизится.

Вероятно могут появиться влажность и плесень, или из-за повреждений фасада возрастут расходы на отопление.





# Здесь ПДП панели **виниПлюс 295** и **200 в** привлекательном виде «под дерево» стали идеальным решением...

#### Многосторонне применимы

Профили двойного применения виниПлюс 295 и 200 особенно под-ходят для закрытия торцов ската и нижней части кровли, для перехода от плоской кровли к фасаду, или как ветровая планка.

Но и при отделке оконных и дверных проёмов, а также при закрытии выступающего цоколя ПДП панели виниПлюс 295 и 200 предлагают прекрасный вид «под дерево».

#### Длительно сохраняют стоимость

Применение первоклассных материалов ( изготовленных из качественного, очищенного ПВХ с


нанесением специальной погодоустойчивой декоративной плёнки ) гарантирует сохранность материала на десятилетия. Вместо того, чтобы снова и снова реставрировать зону под крышей – лучше один раз красиво и надолго облицевать её панелями ПДП виниПлюс 295 и 200.

#### Защита от плесени и влаги

Благодаря внешнему погодоустойчивому декоративному слою – у грибков и плесени не останется никаких шансов. И даже уже отсыревшая стена благодаря вентилируемому эффекту будет надолго высушена.



Следущее преимущество виниПлюс-конструкции: даже влага изнутри помещения выводится наружу – в противо-положность к плотно утеплённым не вентилируемым фасадам, где образование плесени заранее определено.

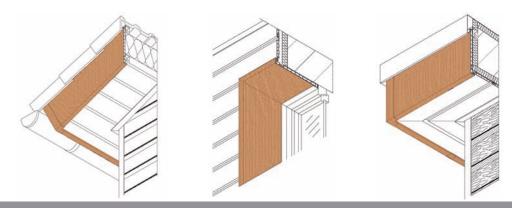

#### Стабильный цвет и не требует специального обслуживания.

Специальное покрытие панелей предотвращает их выцветание; вместе с ним отпадает необходимость в дополнительном перекрашивании С другой стороны панели виниПлюс можно легко мыть водой под давлением.



Система крепежа позволяет осуществить монтаж в кратчайшие сроки. Это не только снижает стоимость, но и освобождает вас от шума и грязи при последующей реставрации зоны под крышей. Панели поставляются в стандартной длине 6000 мм и в стандартной ширине 295 и 200 мм ( боковая часть 35 мм ).




### Можно заказать во многих интересных цветах

ок. РАЛ 3011

ок. РАЛ 7035

ок. **РАЛ** 9001

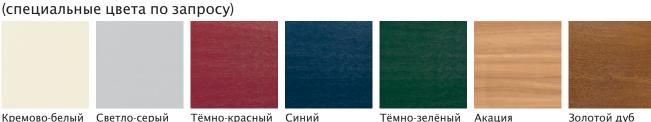

ок. РАЛ 5011

Профили Двойного Применения 295 и 200 являются кроме всего прочего идеальным дополнением к фасадной системе виниПлюс. Полностью отделанные данной системой дома принесут вам экономию в отоплении до 85%.

ок. РАЛ 6009

#### Фасадные системы

Навесные и вентилируемые

# виниПлюс Профили

### Двойного Применения 295/200

### Винилит – более 30 лет ваш надёжный партнёр.

Более чем 200.000 довольных себя. Доверьтесь и Вы компетенклиентов, более чем 20 миллионов установленных квадратных метров и тысячи убеждённых партнёров из сферы торговли и строительства говорят сами за

ции Винилита. Помимо нашей новейшей разработки виниПлюс ПДП в вашем распоряжении для энергосберегающей и долговечной отделки вашего

фасада находятся и семь остальных зарекомендовавших себя фасадных систем.

Винилит – ваш партнёр в более чем 20 странах.



Ваше предприятие-партнёр с удовольствием проконсультирует Вас



